


Quantité	Description
1	SQF 5A-3  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 95027338 La pompe centrifuge SQFlex 4" est conçue pour les hauteurs élevées et les faibles débits. Le SQFlex est un système d'approvisionnement en eau fiable basé sur des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. Grâce à sa souplesse d'alimentation en énergie et à ses performances, le système SQFlex peut être combiné et adapté pour répondre à tout besoin sur le site d'installation. Le système SQFlex dispose d'une large plage de tension, d'un système intégré de suivi du point de puissance maximale (MPPT) ainsi que d'une protection contre la marche à sec, la surtension et la surcharge. Liquide: Liquide pompé: Eau Temp. maxi du liquide: 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Certifications: UKCA,CE,EAC,CN RoHS Exempt,Morocco, Sepro Anodes en zinc: NON Matériaux: Pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Pression ambiante maximum: 15 bar Refoulement pompe: Rp 1 1/2 Diamètre minimum du forage: 104 mm Donnée électrique: Type moteur: MSF3 Puissance absorbée - P1: 1.4 kW Tension nominale AC: 1 x 90-240 V Tension nominale DC: 30-300 V Courant nominal: 8.4 A Facteur de puissance: 1.0 Vitesse nominale: 3600 mn-1 Méthode de démarrage: direct Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolement (IEC 85): F



Nom Société: SERELIO
Créé par:
Téléphone: 03 80 84 80 44
E-mail: info@serelio.com
Date: 15/03/2022

Quantité	Description
	Longueur du câble: 2 m No moteur: 96275336 Udc: 300 V 30 V Autres: Indice de rendement minimum, MEI ≥: 0.56 Poids net: 8.1 kg Poids brut: 9.6 kg Colisage: 0.028 m3 Pays d'origine: MX Code douanier: 84137029

95027338 SQF 5A-3

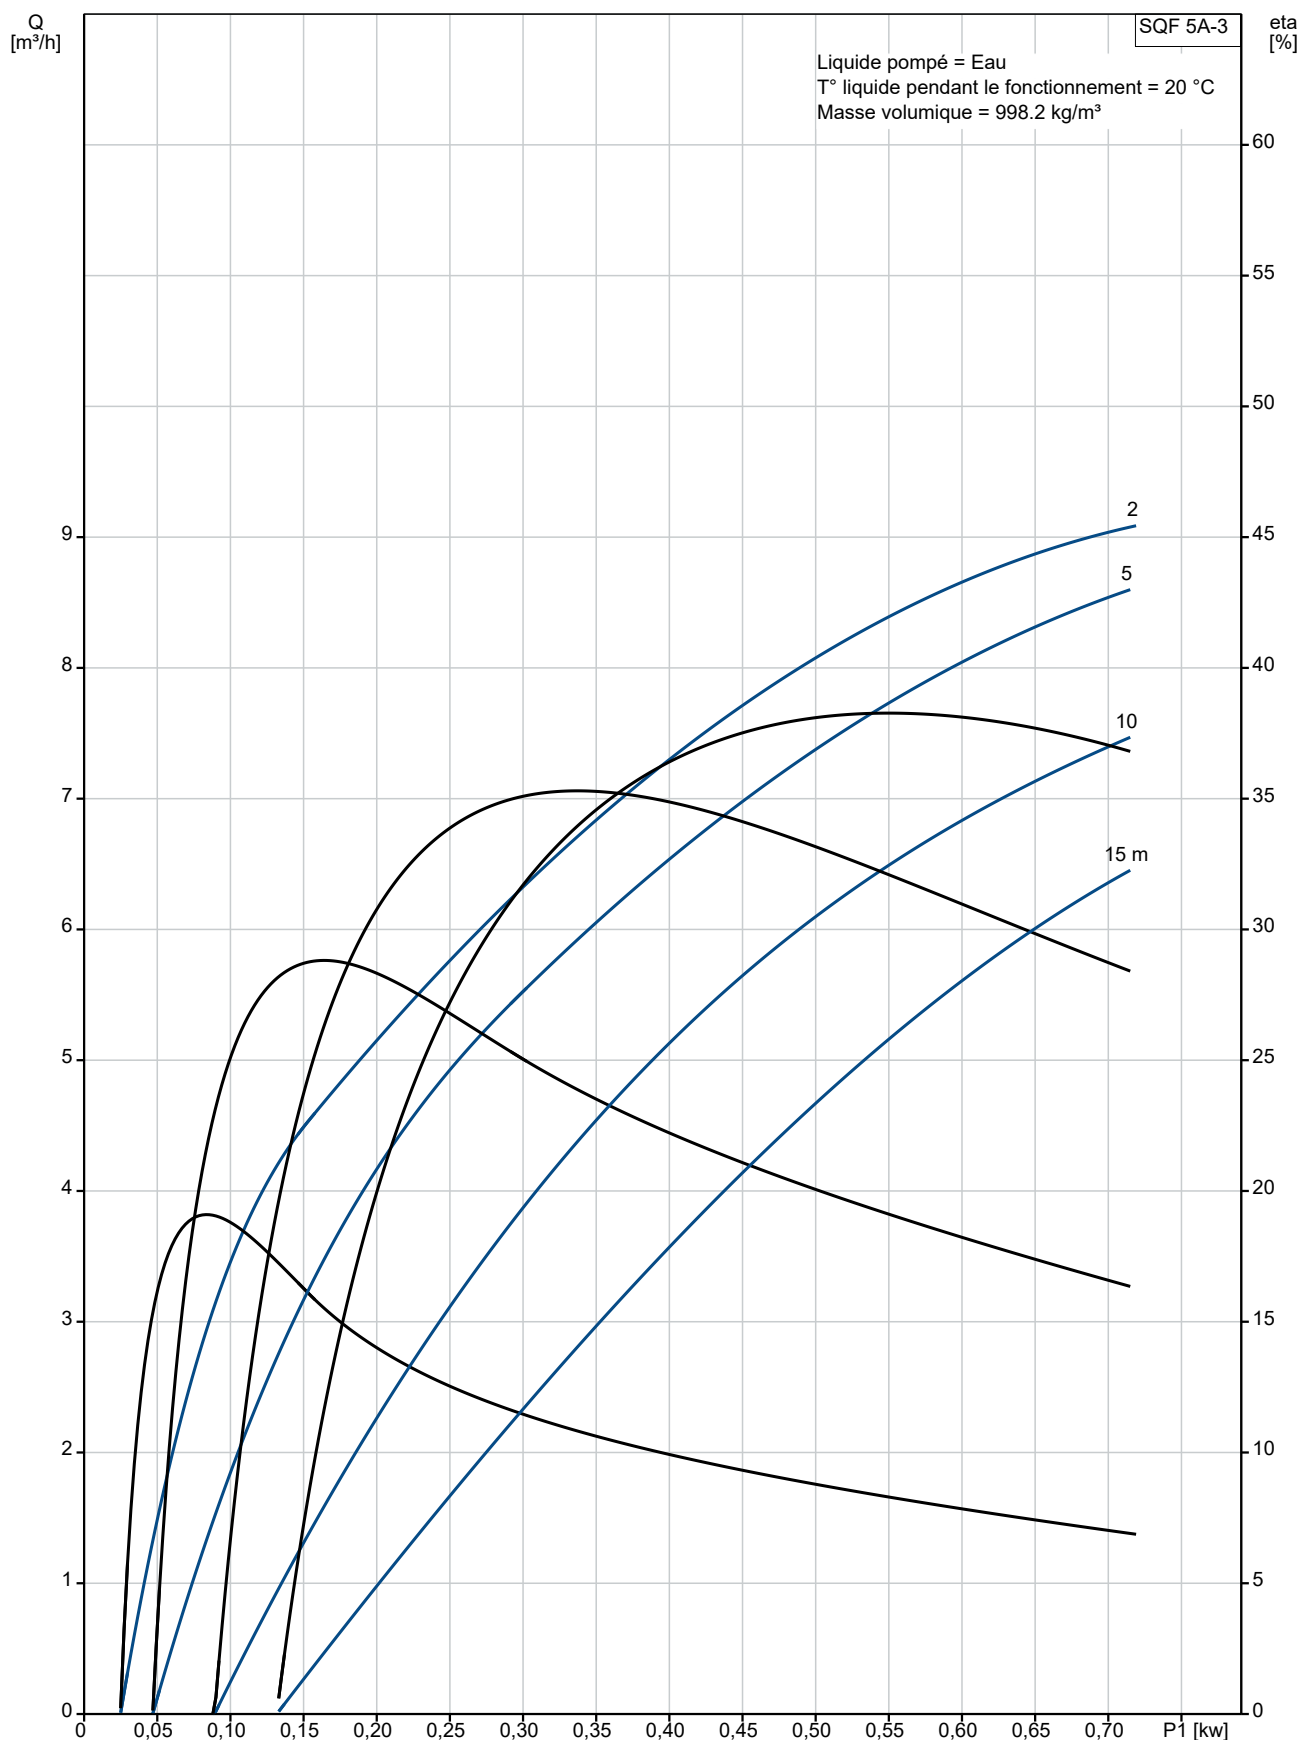

Description Valeur

Information générale:

Nom produit: SQF 5A-3
 Code article: 95027338
 Numéro EAN:: 5700834760259

Technique:

Etages: 3
 Certifications: UKCA,CE,EAC,CN RoHS
 Exempt,Morocco, Sepro
 Pompe No: 95027387
 Clapet: pompe avec clapet anti-retour
 intégré
 Anodes en zinc: NON

Matériaux:

Pompe: Acier inoxydable
 Pompe: DIN W.-Nr. 1.4301
 Pompe: AISI 304
 Roue mobile: Acier inoxydable
 Roue mobile: DIN W.-Nr. 1.4301
 Roue mobile: AISI 304
 Rotor: DIN W.-Nr. 1.4301
 Rotor: AISI 304
 Stator: DIN W.-Nr. 1.4301
 Stator: AISI 304

Installation:

Pression ambiante maximum: 15 bar
 Refoulement pompe: Rp 1 1/2
 Diamètre minimum du forage: 104 mm

Liquide:

Liquide pompé: Eau
 Temp. maxi du liquide: 40 °C
 Température liquide sélectionnée: 20 °C




Densité: 998.2 kg/m³

Donnée électrique:

Type moteur: MSF3
 Puissance absorbée - P1: 1.4 kW
 Tension nominale AC: 1 x 90-240 V
 Tension nominale DC: 30-300 V
 Courant nominal: 8.4 A
 Facteur de puissance: 1.0
 Vitesse nominale: 3600 mn-1
 Méthode de démarrage: direct
 Indice de protection (IEC 34-5): IP68
 Classe d'isolement (IEC 85): F
 Protection moteur intégrée: O
 Protection thermique: interne
 Longueur du câble: 2 m
 No moteur: 96275336
 Udc: 300 V
 Udc: 30 V

Autres:

Indice de rendement minimum, MEI ≥: 0.56
 Poids net: 8.1 kg
 Poids brut: 9.6 kg
 Colisage: 0.028 m³
 Région de vente: Europe/South America/Japan
 Pays d'origine: MX

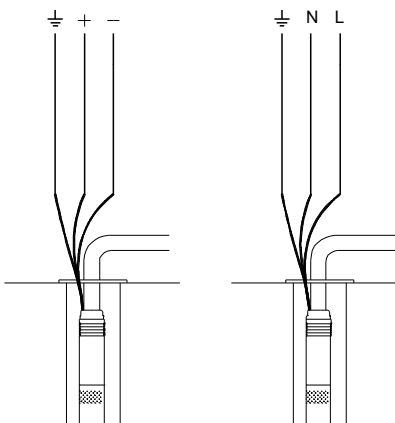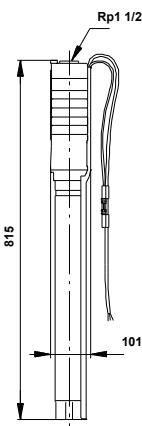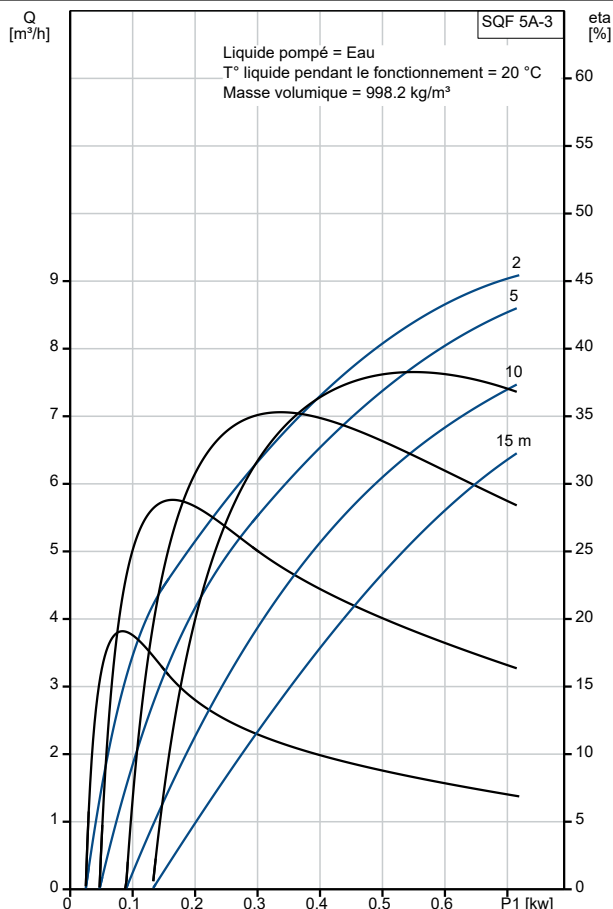






Nom Société: SERELIO
Créé par:
Téléphone: 03 80 84 80 44
E-mail: info@serelio.com
Date: 15/03/2022

Description	Valeur
Code douanier:	84137029

95027338 SQF 5A-3

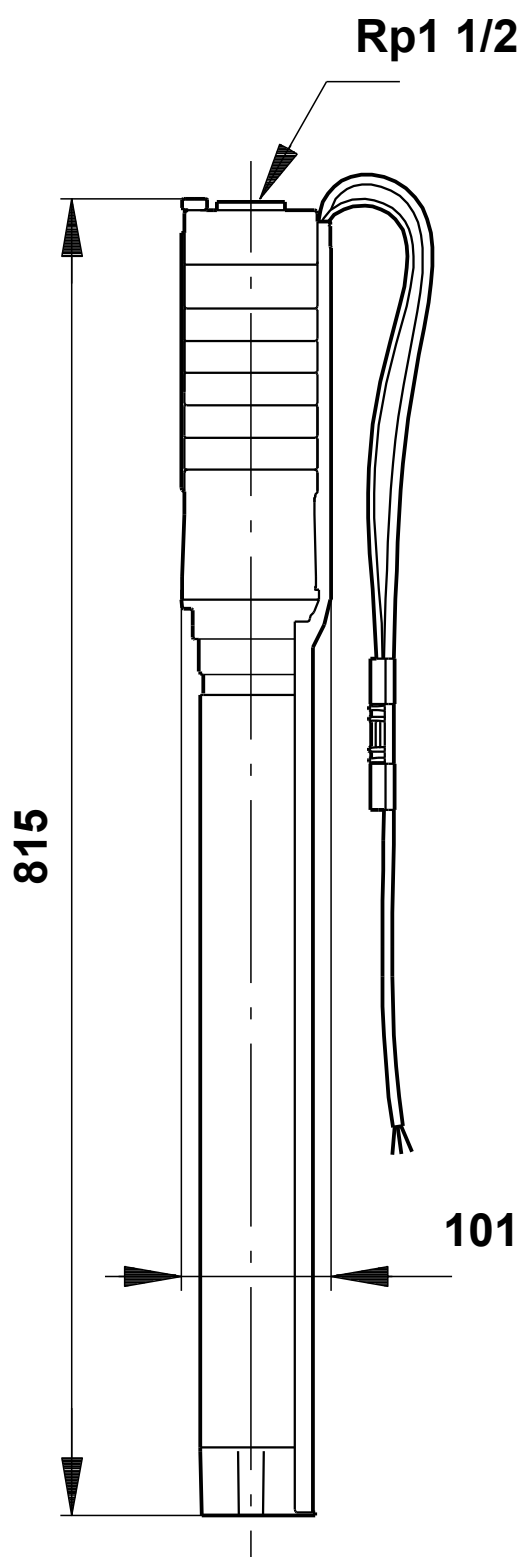

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

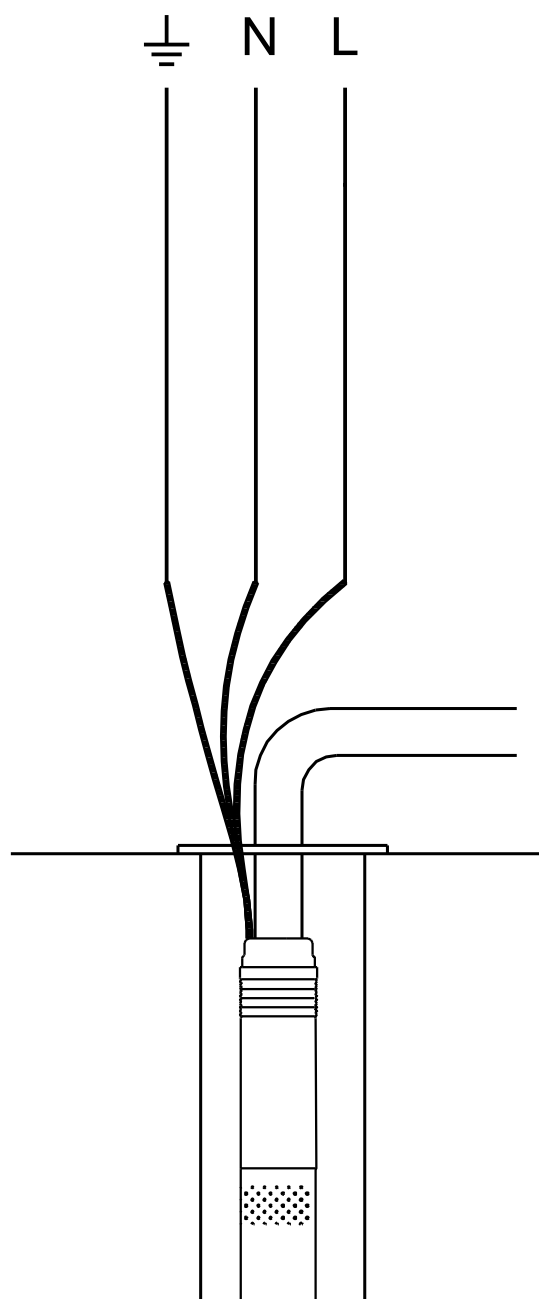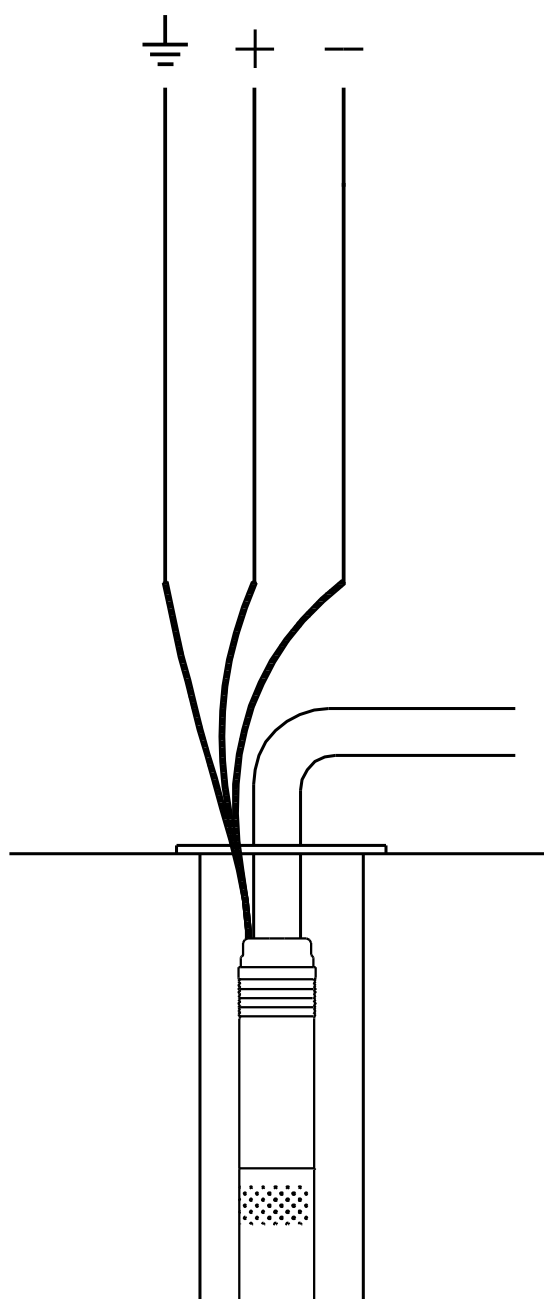

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.